


TECHNISCHE FICHE

Econolux[®]

Hoogte 25 mm

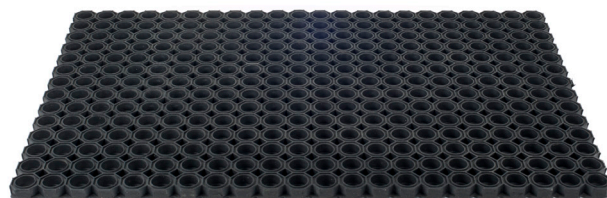

OMSCHRIJVING

Rubberen schraapmat die zowel binnen als buiten geplaatst kan worden in een matput of boven de vloer. De matten schrapen grof vuil en sneeuw van de schoenzolen. Het vuil of sneeuw wordt opgeslagen in de openingen. De mat wordt weggenomen om het vuil te verwijderen. Het wordt aanbevolen deze mat regelmatig te reinigen met water. Deze mat is geluiddempend en kan ook als antislip mat gebruikt worden rond machines en in werkruimten.

TOEPASSING

Aangewezen voor beperkt tot middelmatig beloop.

Beloop 250+ passages per dag

Locaties woning, winkel of praktijk

UITVOERING

De mat bestaat uit vlakken van 1500 op 1005 mm en kan op maat worden gemaakt door middel van verbindingsnoppen. De onderverdeling en lay-out van de mat wordt bepaald volgens de gewenste functionaliteit en interieuumgeving.

INSTALLATIE

De matten met een hoogte van 23 mm worden vrij op de vloer of in een verzonken matput met egale ondergrond geplaatst met een putdiepte van 25 mm met een inbouwkader in geanodiseerd aluminium.

MATERIAAL

SCHRAAPOPPERVLAKTE

Rubber
EPDM (hardheid: Shore A 70+)

EIGENSCHAPPEN

MAT

EIGENSCHAPPEN

De totale mathoogte is 23 mm. Het gewicht van een Econolux bedraagt ongeveer 7 kg/m²

Verimpex Matting behoudt het recht om aanpassingen aan haar producten door te voeren, zonder voorafgaandelijke communicatie.