


TECHNISCHE FICHE

CleanMid[®] Compact

Hoogte 8 mm

De Compact is dé oplossing voor renovaties met beperkte hoogte

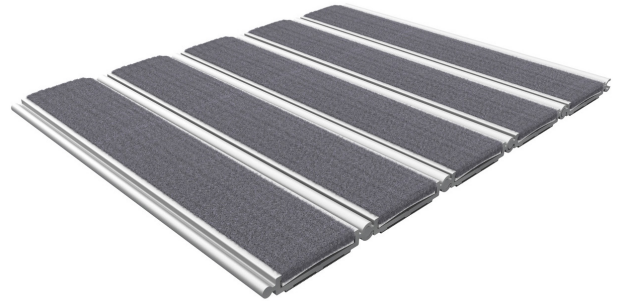

OMSCHRIJVING



Deze oprolbare schoonloopmat bestaat uit aluminium profielen met inlages die samengehouden wordt door een uniek verbindingssysteem. De mat heeft een gesloten structuur, maar kan toch opgerold worden. Afhankelijk van de gekozen inlage is schrapen, drogen of een combinatie van beide mogelijk. Door de minieme hoogte is Cleanmid Compact een uitstekende oplossing bij een beperkte inbouwmogelijkheid, bijvoorbeeld bij renovatie. Een bijkomende troef is het uitgebreid kleurenpalet aan droog- en scrubinlages.



TOEPASSING

De dry-inlages - al dan niet afgewisseld met een scrub-inlage – kunnen zo gekozen worden dat ze perfect opgaan in of contrasteren met de omliggende vloer. Tervijl de mat met rubber en/of tripelbros inlages zelfs voor buitentoepassingen kan dienen. Aangewezen voor beperkt tot middelmatig beloop.

Beloop 2.000+ passages per dag

Locaties Woning, winkel of praktijk

UITVOERING

De mat wordt op maat gemaakt in de fabriek. Afhankelijk van de looplengte wordt de Cleanmid Compact in één stuk geproduceerd. Volgens het gewicht kan deze opgesplitst worden zonder esthetische gevolgen. Uitvoeringen breder dan 3 m worden opgesplitst in secties die naast elkaar gelegd en gescheiden worden door een omgekeerd T-profiel.

De onderverdeling en lay-out van de mat wordt bepaald volgens de gewenste functionaliteit en interieuromgeving.

Garantie 5 jaar

Personaliseren Logo beperkt mogelijk en aangepaste kleuren op aanvraag.

INSTALLATIE

De matten met een hoogte van 8 mm worden in een verzonken matput met egale ondergrond geplaatst met een putdiepte van 10 mm met een inbouw kader in geanodiseerd aluminium. Indien de mat op de vloer wordt geplaatst, kan een geanodiseerd aluminium aanloopprofiel aangebracht worden.

MATERIAAL

EIGENSCHAPPEN

| Profielen | |
|-----------|--------------------------|
| Materiaal | aluminium |
| Afmeting | 41 mm breed en 6 mm hoog |

| Inlagen | |
|-------------------------------|--|
| Textielhoogte | 5 mm |
| Textielbreedte | 30 mm |
| Textielbasisbreedte | 29,5 mm |
| Materiaal drooginlage | dry 100% multifilament polyamide 6 > 50.450.000 multifilamenten per m ² |
| Materiaal schraapinlage | scrub 99% multifilament polyamide 6 Ø 50.450.000 multifilamenten per m ² 1% monofilamenten polypropyleen: 45.400.000 Ø 500.000 multifilamenten per m ² Kleuren: antraciet, zwart, bruin, rood, grijs, groen • Kleuren pallet: zie website. 80% geregenereerd textiel |
| Materiaal rubberinlage | EPDM EPDM 70 (Shorehardheid 70 A) |
| Materiaal trippelbross-inlage | pvc en borstels |

MAT

EIGENSCHAPPEN

De totale mathoogte is 8 mm. De alu draagprofielen worden samengehouden door een uniek verbindingssysteem. Het gewicht van de versie met dry en scrub inlagen bedraagt 8,5kg/m². De versie met trippelbros en rubberinlage weegt 11,5 kg/m².

TESTEN

In samenwerking met Universiteit Gent

| | |
|---------------------------------------|---|
| Brandtest | De mat beantwoordt aan klasse Bfl volgens de testrapport EN ISO 11925-2 alsook EN ISO 9239-1 (2012) |
| Rooktest | De mat beantwoordt aan klasse S1 voor dry/scrub en S2 voor tripelbros (2012) |
| Lichtechtheidstest | Uitgevoerd volgens ISO 105 B02(1994): behaalde resultaat klasse 6-7. Klasse 8 is het beste resultaat. (2002) |
| Wronztest (zware slijtagetest) | De mat behaalt een waarde van 25.000, wat overeenkomt met een equivalent van 500.000 à 1.200.000 stappen. (Testrapport 02-796C, 02-797C en 02-798C) |
| Vochtopnametest | De mat heeft een vochtopnamecapaciteit meer dan 1000ml/m ² voor de dry/scrub. (Testrapport 02-796B, 02-797B en 02-798B) |

Testen uitgevoerd volgens classificatie EN 13501-1 (2007+A1:2009)

ECOLOGISCHE VOETAFDruk

We streven ernaar om de ecologische voetafdruk van elk Verimpex product te verminderen. Daarom wordt ons assortiment gemaakt op basis van 100% herbruikbare energie en met lokale materialen.

De CleanMid-mat wordt geproduceerd met Econyl®-garen waarvan minimum 80% gemaakt is van geregenereerd materiaal. Voor meer details kan u op onze website terecht.



Verimpex Matting behoudt het recht om aanpassingen aan haar producten door te voeren, zonder voorafgaandelijke communicatie.